













**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ:** Механізм димера необхідно доукомплектувати фронтальною панеллю та рамкою.

| Фронтальна панель                                                                                                                                                                                                                                                | Механізм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ступінь захисту: IP20<br/>Матеріал: PC</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>Напруга: 220-240V<br/>Частота струму: 50/60Hz<br/>Режим затемнення:<br/>Trailing Edge &amp; Leading Edge<br/>Димована LED лампа:<br/>10-150VA (R, L) / 5-250VA (R, C)<br/>Галогенна лампа: 5-250VA<br/>Лампа розжарювання: 5-250VA<br/>Технологія бездротового підключення:<br/>Tuya WiFi<br/>Ступінь захисту: IP20<br/>Матеріал: PC</p> |
| Димер 250W                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div></div> <div><p>Фронтальна панель димера</p><p><input type="checkbox"/> EQ-D-1<br/><input checked="" type="checkbox"/> EQ-D-2<br/><input type="checkbox"/> EQ-D-3</p></div> | <div></div> <div><p>Механізм димера 250W (Smart WiFi)</p><p>EQ-M-D250</p></div>                                                                                                                                                                           |

| Рамка                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ступінь захисту: IP20<br>Матеріал: PC                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| Серія Quadrant                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| <br>Одномісна<br>EQ-FR1-1<br>EQ-FR1-2<br>EQ-FR1-3 | <br>Двомісна<br>EQ-FR2-1<br>EQ-FR2-2<br>EQ-FR2-3 | <br>Тримісна<br>EQ-FR3-1<br>EQ-FR3-2<br>EQ-FR3-3 | <br>Чотиримісна<br>EQ-FR4-1<br>EQ-FR4-2<br>EQ-FR4-3 | <br>П'ятимісна<br>EQ-FR5-1<br>EQ-FR5-2<br>EQ-FR5-3 |
| Серія Arcuate                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| <br>Одномісна<br>EQ-FS1-1<br>EQ-FS1-2<br>EQ-FS1-3 | <br>Двомісна<br>EQ-FS2-1<br>EQ-FS2-2<br>EQ-FS2-3 | <br>Тримісна<br>EQ-FS3-1<br>EQ-FS3-2<br>EQ-FS3-3 | <br>Чотиримісна<br>EQ-FS4-1<br>EQ-FS4-2<br>EQ-FS4-3 | <br>П'ятимісна<br>EQ-FS5-1<br>EQ-FS5-2<br>EQ-FS5-3 |

□ - матовий білий / matte white, ■ – матовий чорний / matte black, ■ – темно-сірий / midnight gray

**Відповідає стандарту ДСТУ EN 60669-1:2018.**

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** Димери є одним із найважливіших елементів інтер'єру. Димер 250W (Smart WiFi) призначений для керування рівнем яскравості освітлювальних приладів з можливістю підключення до бездротової мережі через мобільний додаток. Дозволяє плавно змінювати інтенсивність світла, створюючи комфортну атмосферу та оптимізуючи енергоспоживання. Особливості: голосова підтримка (Amazon Alexa & Google Assistant Home), ручне перемикання між Trailing Edge та Leading Edge, система плавного старту, безшумне димування. Димери серії Arcuate та Quadrant поєднують у собі витончений дизайн, передові технології та безкомпромісну безпеку для користувачів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони забезпечують довговічність і надійність в експлуатації.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** необмежений.


**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігання здійснюється в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від -25°C до +40°C і вологості не більше 80%.

**ВМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН:** Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача.

**УТИЛІЗУВАННЯ:** Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

**ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:** Встановлення виробу повинно виконуватись відповідно до правил монтажу та кваліфікованим електриком. Монтаж необхідно виконувати тільки після відключення живлення електромережі. Переконайтесь у відсутності напруги у місці проведення монтажу. Неправильний монтаж та/або порушення правил експлуатації виробу можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

СХЕМИ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ:

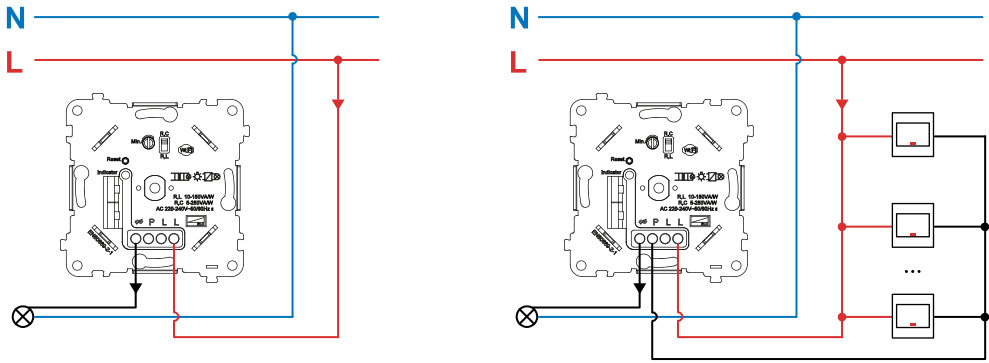

МОНТАЖ:

Необхідні інструменти та матеріали:

викрутка (плоска та хрестова), кусачки, ніж для зачищення дротів, індикаторна викрутка, ізоляційна стрічка, електричний кабель (якщо потрібна заміна).

Крок 1: Підготовка

Вимкніть живлення: знайдіть автоматичний вимикач, який подає електрику на ту ділянку, де ви збираєтеся працювати, та відключіть її. Перевірте відсутність напруги за допомогою індикаторної викрутки.

Крок 2: Підключення

Підготуйте дроти: якщо потрібно, зачистіть кінці дротів на довжину 12 мм. Під'єднати фазний провід до клем з маркуванням "L", а провід, що виходить, - до іншої клем, а також нульовий - до клем "N". Під час підключення дротів необхідно добре затягнути контакти. Ви не можете підключити більше одного димера паралельно для роботи одного джерела світла із двох місць.

Крок 3: Встановлення

Механізм встановлюється у стандартну монтажну коробку прихованого монтажу. Рамка закріплюється на супорті механізму. Фронтальна панель закріплюється на рамці. Багатомісний монтаж можливий як у вертикальному, так і горизонтальному положенні.

Крок 4: Перевірка роботи

Увімкніть живлення: увімкніть автоматичний вимикач на розподільчому щиті. Перевірте роботу: увімкніть підключені джерела світла за допомогою димера. Тепер поверніть ручку димера до упору ліворуч та встановіть мінімальну яскравість за допомогою опції MIN на димері. Налаштування можна виконати за допомогою викрутки. Відрегулюйте джерела світла так, щоб вони залишалися стабільними.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

А. Налаштування мінімальної яскравості:

1. Переконайтеся, що модуль лампи ввімкнено.
2. Поверніть ручку проти годинникової стрілки.
3. Поверніть змінний резистор (VR) за годинниковою стрілкою.
4. Поверніть змінний резистор (VR) проти годинникової стрілки, щоб збільшити або зменшити мінімальну яскравість.

В. Перемикач режиму затемнення:

Переведіть ручний перемикач вгору для режиму Trailing Edge і вниз для режиму Leading Edge.

С. Підключення до TuYa WiFi:

1. Знайдіть додаток за ключовим словом "TuYa Smart" в App Store або Google Play і завантажте його.
2. Потім зареєструйте обліковий запис, використовуючи свій номер телефону або адресу електронної пошти, дочекайтеся коду підтвердження (через SMS або електронну пошту) і введіть його в потрібне поле, щоб встановити пароль та створити аккаунт. Якщо у вас вже є обліковий запис, увійдіть у додаток, використовуючи свій номер телефону або адресу електронної пошти та пароль (див. малюнок 1).
3. Переконайтеся, що пристрій знаходиться в межах дії Wi-Fi мережі і синій індикатор блимає. Якщо ні, натисніть і утримуйте кнопку “reset” протягом 5 секунд, доки індикатор не почне швидко блимати синім кольором.
4. Натисніть символ “+” у верхньому правому куті екрана. Зазвичай пристрій автоматично з'являється на екрані, дотримуйтесь інструкцій на екрані для сполучення (див. малюнок 2). Якщо ні, ви можете вибрати категорію "Lighting" і натиснути "Light Source (Wi-Fi)" (див. малюнок 3).
5. Коли пристрій знайдено, перед початком сполучення необхідно ввести пароль від Wi-Fi.
6. Коли сполучення завершено, пристрій з'явиться у додатку (див. малюнок 4).
7. Підключіть до Amazon Alexa або Google Assistant для голосового управління або поділіться пристроями з вашими родичами або друзями.

ТМ ELEQUS

Виробник: Гуандун Футіна Електрикал Ко., ЛТД

Адреса виробника:

С06-1 Джиює Індастріал Зон, Леліу Порт, Леліу, Шунде, Китай

Постачальник: ТОВ "ЕН-ЕЛЕКТРИК»

Україна, 01042, місто Київ, вул. Саперне поле, будинок 12, офіс 1008


**ГАРАНТІЙНІ ОBOB'ЯЗКИ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ:** Гарантійний термін 4 роки. Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінального пакування та чеку від продавця і дотримання усіх умов даного гарантійного зобов'язання. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб якщо виріб має ознаки механічних пошкоджень та короткого замикання.



Малюнок 1



Малюнок 2



Малюнок 3



Малюнок 4

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Найменування          |  |  |
| Артикул               |  |  |
| Дата та Місце продажу |  |  |

Підпис продавця\_\_\_\_\_