













ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ: Механізм розетки необхідно доукомплектувати фронтальною панеллю та рамкою.

Фронтальна панель	Механізм
Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC	Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC
Розетка телевізійна	
 Фронтальна панель розетки телевізійної EQ-SOTV-1 EQ-SOTV-2 EQ-SOTV-3	 Механізм розетки телевізійної EQ-M-SOTV

Рамка				
Ступінь захисту: IP20 Матеріал: PC				
Серія Quadrant				
 Одномісна EQ-FR1-1 EQ-FR1-2 EQ-FR1-3	 Двомісна EQ-FR2-1 EQ-FR2-2 EQ-FR2-3	 Тримісна EQ-FR3-1 EQ-FR3-2 EQ-FR3-3	 Чотиримісна EQ-FR4-1 EQ-FR4-2 EQ-FR4-3	 П'ятимісна EQ-FR5-1 EQ-FR5-2 EQ-FR5-3
Серія Arcuate				
 Одномісна EQ-FS1-1 EQ-FS1-2 EQ-FS1-3	 Двомісна EQ-FS2-1 EQ-FS2-2 EQ-FS2-3	 Тримісна EQ-FS3-1 EQ-FS3-2 EQ-FS3-3	 Чотиримісна EQ-FS4-1 EQ-FS4-2 EQ-FS4-3	 П'ятимісна EQ-FS5-1 EQ-FS5-2 EQ-FS5-3

□ - матовий білий / matte white, ■ – матовий чорний / matte black, ■ – темно-сірий / midnight gray

Відповідає стандарту ДСТУ IEC 60884-1:2007, ДСТУ EN 50581:2014.

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розетки є одним із найважливіших елементів інтер'єру. Телевізійна розетка використовується для підключення телевізійного кабелю до антени, кабельної або супутникової системи. Розетки серії Arcuate та Quadrant поєднують у собі витончений дизайн, передові технології та безкомпромісну безпеку для користувачів. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони забезпечують довговічність і надійність в експлуатації.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: необмежений.


УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігання здійснюється в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від -25°C до +40°C і вологості не більше 80%.

ВМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН: Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача.

УТИЛІЗУВАННЯ: Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ: Встановлення виробу повинно виконуватись відповідно до правил монтажу та кваліфікованим електриком. Монтаж необхідно виконувати тільки після відключення живлення електромережі. Переконайтесь у відсутності напруги у місці проведення монтажу. Неправильний монтаж та/або порушення правил експлуатації виробу можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

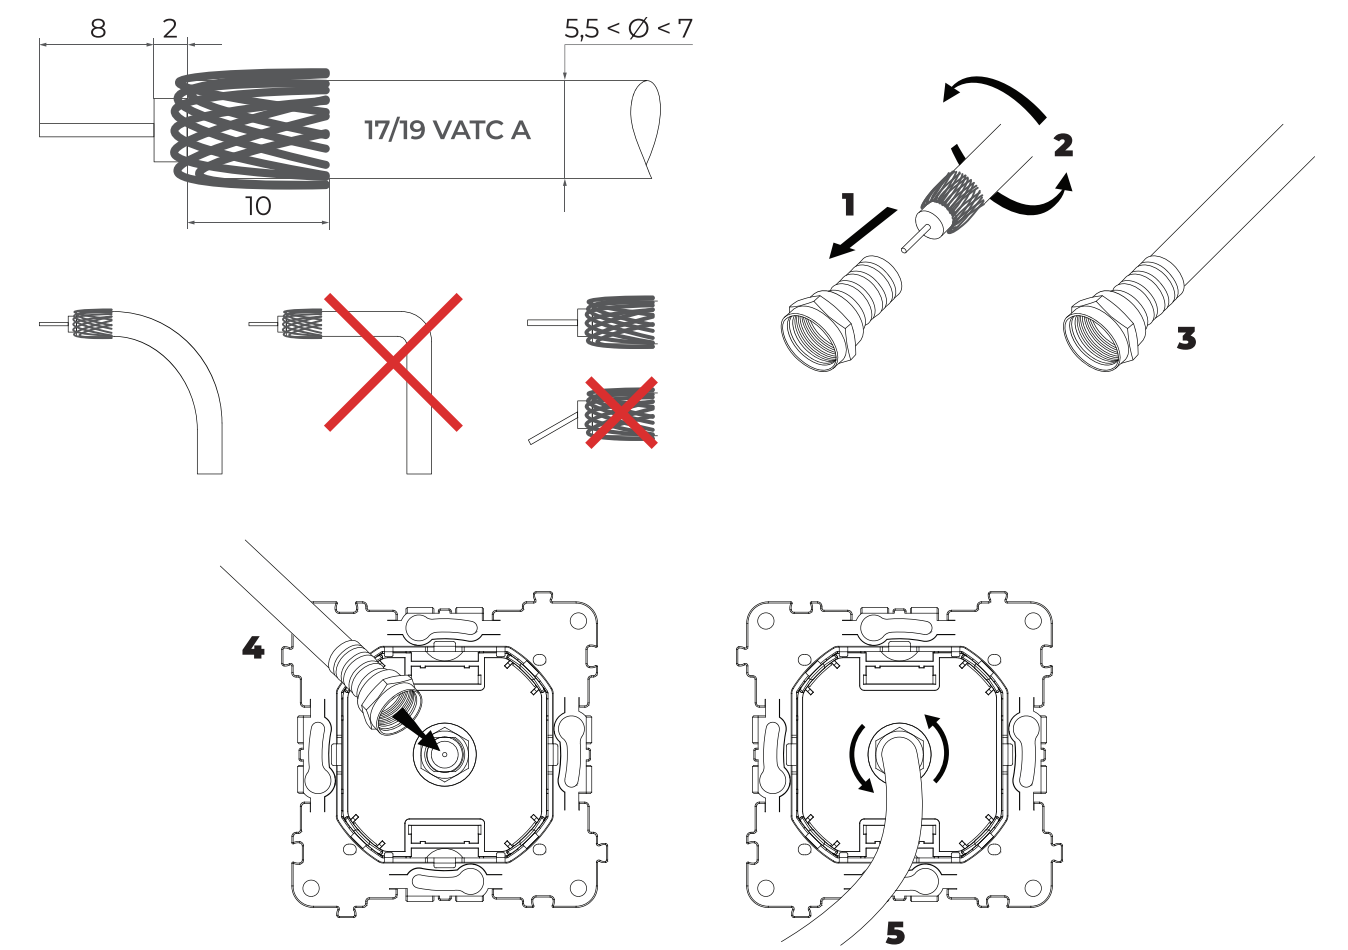

МОНТАЖ:

Необхідні інструменти та матеріали:

інструмент для зачистки коаксіального кабелю (коаксіальний стрипер), бокорізи (діагональні кусачки), інструмент для обтиску роз'ємів, викрутка, коаксіальні роз'єми (F-роз'єми), мультиметр (опціонально).

Крок 1: Підготовка

При необхідності вимкніть автоматичний вимикач, який подає електрику на ту ділянку, де ви збираєтеся працювати, та відключіть її. Перевірте відсутність напруги за допомогою індикаторної викрутки за потребою. Обріжте кінець кабелю за допомогою спеціального інструменту для зачистки коаксіального кабелю. Вам потрібно зняти зовнішню ізоляцію, залишивши приблизно 1.5 см внутрішнього дроту, загорнутого в алюмінієву фольгу або сітку. Загніть алюмінієве обплетення та фольгу назад, щоб вони торкалися зовнішньої оболонки кабелю. Потім обережно зачистіть внутрішній мідний дріт, щоб він був вільний від ізоляції.

Крок 2: Підключення

- роз'єму:

Якщо телевізійна розетка використовує F-роз'єм, надягніть його на кінець підготовленого коаксіального кабелю. Вгорніть його, щоб він щільно сидів. Переконайтеся, що центральний мідний дріт трохи виступає з роз'єму – це важливо для надійного контакту.
- кабелю до розетки:

Вставте роз'єм у відповідний роз'єм телевізійної розетки та надійно закрутіть його, щоб з'єднання було міцним.

Крок 3: Встановлення

Механізм встановлюється у стандартну монтажну коробку прихованого монтажу. Рамка закріплюється на супорті механізму. Фронтальна панель закріплюється на рамці. Багатомісний монтаж можливий як у вертикальному, так і горизонтальному положенні.

Крок 4: Перевірка роботи

Увімкніть автоматичний вимикач на розподільчому щиті. Підключіть телевізор до розетки та перевірте якість сигналу. Якщо є перешкоди, переконайтеся, що всі з'єднання виконані правильно та надійно.

ТМ ELEQUS

Виробник: Гуандун Футіна Електрікал Ко., ЛТД
Адреса виробника: С06-1 Джиює Індастріал Зон, Леліу Порт, Леліу, Шунде, Китай
Постачальник: ТОВ "ЕН-ЕЛЕКТРИК»
Україна, 01042, місто Київ, вул. Саперне поле, будинок 12, офіс 1008

ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ: Гарантійний термін 4 роки. Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінального пакування та чеку від продавця і дотримання усіх умов даного гарантійного зобов'язання. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб якщо виріб має ознаки механічних пошкоджень та короткого замикання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН		
Найменування		
Артикул		
Дата та Місце продажу		

Підпис продавця_____